


Perforerte plater, coil og strekkmetall

Fra lager og produsent

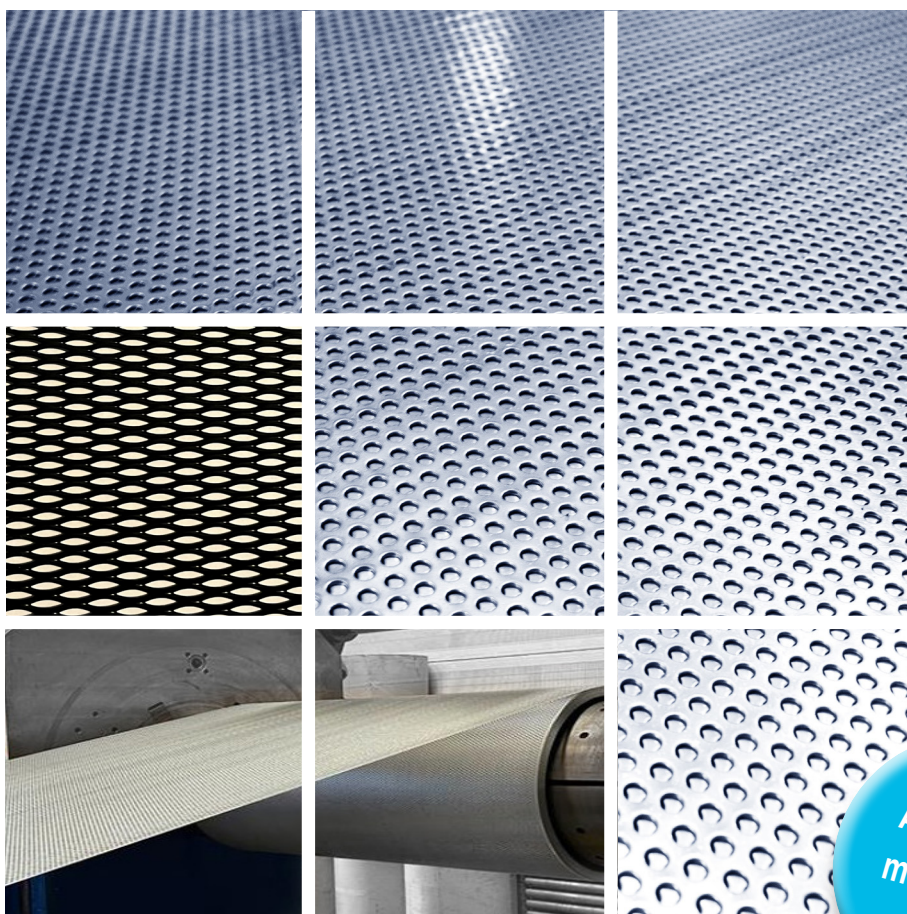

ASTRUP har
materialene

Perforerte plater i PVC, aluminium, galvanisert, rustbestandig stål og strekkmetall i aluminium.

Perforerte plater, coil og strekkmessing fra vårt lager

Dimensjon/kvalitet og utførelse	AL 1050 H14	AL 5754 H12	AISI 316L 2B	AISI 304 2B	PVC Grå	Galv DX51D+Z
Plate perforert, Ø3T5 (33%) - 0,5x1000x2000mm			•			
Plate perforert, Ø3T5 (33%) - 0,75x1000x2000mm						•
Plate perforert, Ø5T8 (35%) - 0,7x1000x2000mm			•			
Plate perforert, Ø5T8 (35%) - 0,75x1000x2000mm						•
Plate perforert, Ø5T8 (35%) - 0,7x1250x2500mm			•			
Plate perforert, Ø5T8 (35%) - 0,9x1000x2000mm			•			
Plate perforert, Ø8T10 (58%) - 0,9x1000x2000mm			•			
Plate perforert, Ø3T5 (33%) - 0,7x1000x2000mm			•			
Plate perforert, Ø3T5 (33%) - 0,7x1250x2500mm			•			
Plate perforert, Ø3T5 (33%) - 1x1000x2000mm	•	•	•			•
Plate perforert, Ø3T5 (33%) - 1x1250x2500mm	•		•			
Plate perforert, Ø5T8 (35%) - 1x1000x2000mm	•	•	•	•		•
Plate perforert, Ø5T8 (35%) - 1x1250x2500mm	•		•	•		
Plate perforert, Ø8T12 (40%) - 0,9x1000x2000mm			•			
Plate perforert, Ø8T12 (40%) - 1x1000x2000mm	•					
Plate perforert, Ø10T14 (46,3%) - 2x1000x2000mm			•			
Plate perforert, Ø5T8 (35%) - 1,5x1000x2000mm		•				
Plate perforert, Ø5T8 (35%) - 2x1000x2000mm		•	•			
Plate perforert, Ø8T12 (40%) - 2x1000x2000mm			•			
Plate perforert, Ø5T8 (35%) - 3x1000x2000mm		•				
Plate perforert, Ø5T8 (35%) - 2x1250x2500mm		•				
Plate perforert, Ø10T15 (40%) - 2x1000x2000mm		•				
Plate perforert, Ø8T12 (40%) - 3x1000x2000mm			•			
Plate perforert, Ø10T15 (40%) - 3x1000x2000mm		•				
Plate perforert, C10U15 (44,4%) - 1,5x1000x2000mm	•					
Plate perforert, Ø8T15 (25,8%) - 6x1000x2000mm		•				
Plate perforert, Ø8T12 (40%) - 6x1000x2000mm			•			
Plate perforert, Ø2T4 (22,7%) - 2x1000x2000mm					•	
Plate perforert, LR2x20-U5x25mm (31,5%) - 2x1000x2000mm					•	
Coil perforert, Ø3T5 (33%) - 0,7x1000mm			•			
Coil perforert, Ø3T5 (33%) - 0,9x1000mm			•			
Al strekkmessing 5754 H111 1250x2800/65x25x6x5mm (51 %)						
Al strekkmessing 1050 H24 1250x2500/8x5,8x1,5x1mm ø3 flatt (48 %)						
Al strekkmessing 1050 H24 1250x2500/8x5,8x1,5x1mm ø3 flatt (48 %), lakkert 2-sidig RAL9005 (sort)						
Al strekkmessing 1050 H24 1250x2500/8x5,8x1,5x1mm ø3 flatt (48 %), lakkert 2-sidig RAL9010 (hvit)						

Vi kan i tillegg levere i senzimirgalvanisert (DX51D+Z) og vanlig sort stål (DD11/DC01) fra produsent.
Vi kan også levere i andre ønskede tykkelser og spesialformater.

Dersom du ikke finner det du ønsker i oversikten over, vær vennlig å ta kontakt med ditt lokale salgskontor, eller send mail til hev@astrup.no.



Kontakt ditt nærmeste salgskontor for leveringsprogram og pristilbud

Oslo: 22 79 15 00 • Skien: 93 67 24 16 • Stavanger: 51 32 51 80
Bergen: 55 50 61 80 • Ålesund: 70 15 36 60 • Trondheim: 73 82 96 10



Astrup AS er sertifisert i henhold til NS-EN ISO 9001 • 14001 • 45001