


Amplisil



AMPLISil
Aluminium – the green metal

finmasket aluminiumsnett for siling


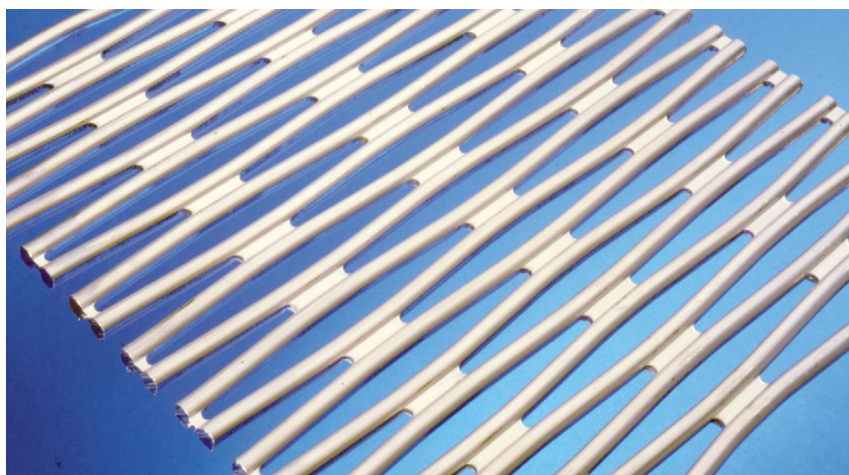


Amplisil kan benyttes til siling av ulike medier, som for eksempel fiskeavfall, men benyttes også bl.a. til rekkverksfyllinger, porter, gjerder og avskjerming av maskiner. Amplisil har en maskeåpning på 110 x 4 mm eller 108 x 8 mm, og kombinerer aluminiumens egenskaper som lav vekt, stor styrke og pen overflate. For enkel montering leveres tilhørende aluminiumprofiler.

For mer informasjon og priser, kontakt Byggteknisk avdeling på telefon 22 79 15 00, eller send e-post til byggteknisk@astrup.no.

Amplisil Type	Totalmål mm	Lysåpning mm	Senteravstand mm	Masker i bredden	Vekt kg/m	Vekt kg/m ²	Produkt nr.
AS 4/210	210 x 7170	110 x 4	130 x 20	11	2,33	11,00	242051 1110
AS 8/255	255 x 7060	108 x 8	128 x 24	11	2,37	9,09	242051 1120

Maskeform

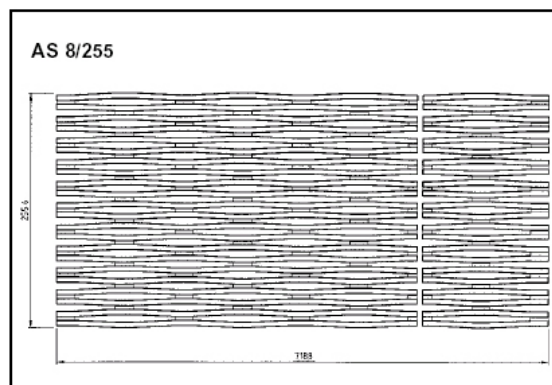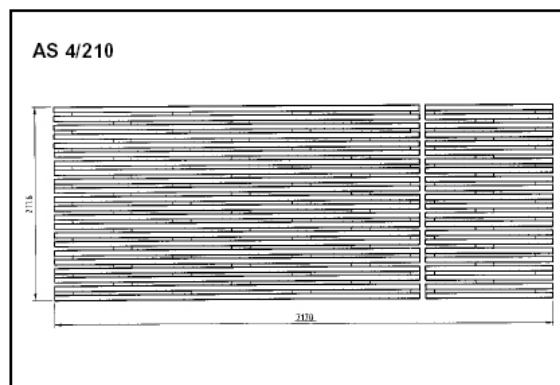

Produktinnehaver:



Normeka AS